

**Meprozet**  
KOŚCIAN

**HERSTELLER  
VON GÜLLEFÄSSER**



## ÜBER FIRMA

MEPROZET IST EINE MARKE, DEREN HAUPTZIEL DIE STÄNDIGE ENTWICKLUNG IST – DIESE TREIBENDE KRAFT FÜHRT DAZU, DASS DIE KUNDENBEFRIEDIGUNG SEIT EINIGEN JAHRZEHNEN AUF HÖCHSTEM NIVEAU BLEIBT.

 **ENTWICKLUNG VON LEIDENSCHAFT ANGETRIEBEN** 





# ANWENDUNG

MIT DEN JAHREN HABEN WIR UNSERE TECHNIK AN BEDÜRFNISSE SOWOHL DER BAUERNHÖFE ALS AUCH GEMEINDEMACHTVERTRETER ANGEPASST.

UNSER ANGEBOT BESTEHT HAUPTSÄCHLICH AUS GÜLLEFÄSSER, FÄSSER ZUM TRINKWASSERTRANSPORT UND AUCH PRODUKTEN FÜR KOMMUNALBRANCHE.

DIE MASCHINEN HABEN DIE EUROPÄISCHEN HOMOLOGATION.



# APPLIZIERUNG DER GÜLLE AUF DEM FELD



DIE HAUPTANWENDUNG VON UNSEREN GÜLLEFÄSSERN  
IST TRANSPORT UND AUSBRINGUNG DER ORGANISCHEN  
DÜNGER AUF LANDWIRTSCHAFTLICHEN NUTZFLÄCHEN.



# IM STANDARD:

	ÜBERLAUF-SICHERUNG	BEMALTE KOTFLÜGEL	VERZINKTE KOTFLÜGEL	HINTERBODEN GEÖFFNET	HINTERBODEN GESCHLOSSEN	DEICHSEL HYDRAULISCH REGULIERT	GEFEDERTE DEICHSEL	WELLENBRECHER	HYDRAULISCHES BELASTUNGSSYSTEM DER ZUGÖSE VON DEICHSEL	ELEKTRO- UND BELEUCHTUNGS-INSTALLATION LED	LAMPE – SUCHSCHEINWERFER	WARNLAMPE	VERGIEß-LÖFFEL	MANOVAKUUM-METER	GELENKTE VORDERACHSE	ANPASSUNG AM HYDRAULISCHEN BELASTUNGSSYSTEM DER ZUGÖSE	ANPASSUNG AN DER MONTAGE VON BODENBEARBEITUNGSGERÄT ODER SCHLEPPSCHLAUCHSYSTEM	ANPASSUNG AN DER KIPPBAREN SAUGROHR UND TURBOFÜLLER	ANPASSUNG DES BEHÄLTERS AN HYDRAULISCHEN SCHNECKENRÜHRER	MECHANISCH REGULIERBARER STÜTZFUß	HANDBREMSE	VERTEILER MIT SCHEIBE	ROHRSTAND-SANZEIGER	KASTEN MIT MAGNETVENTILE + STEUERUNGSPANEL	STAHLTRAGRAHMEN, GEMALT	SCHNELLVER-SCHLUSS MIT MANUELLEM SCHIEBER 5"	SCHNELLVER-SCHLUSS MIT MANUELLEM SCHIEBER 6"	WARNTAFEL, WEIß-ROT UND WARNDREIECK		
<b>Mini</b> VOLUMEN 3–5 TSD. LITER	✓		✓		✓					✓				✓						✓	✓									
<b>Eco-Midi 1</b> VOLUMEN 6–10 TSD. LITER	✓		✓		✓			✓		✓				✓						✓	✓									
<b>Midi 1</b> VOLUMEN 6–10 TSD. LITER	✓		✓	✓				✓		✓				✓						✓	✓									
<b>Midi 2R</b> VOLUMEN 9–16 TSD. LITER	✓		✓	✓				✓		✓				✓					✓	✓	✓									
<b>Maxi 2</b> VOLUMEN 18–20 TSD. LITER	✓		✓		✓			✓		✓				✓					✓	✓	✓	✓	✓				✓			
<b>Midi 1 PLUS</b> VOLUMEN 6–9 TSD. LITER	✓		✓		✓			✓		✓			✓	✓			✓	✓		✓	✓									
<b>Midi 2R PLUS</b> VOLUMEN 9–16 TSD. LITER	✓		✓		✓			✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓
<b>Maxi 2 PLUS</b> VOLUMEN 18–20 TSD. LITER	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Maxi 3 PLUS</b> VOLUMEN 18–30 TSD. LITER	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Midi 1W</b> VOLUMEN 10–12 TSD. LITER EINGESCHNITTENE KONSTRUKTION	✓	✓		✓						✓				✓				✓	✓	✓	✓									
<b>Maxi 2W PLUS</b> VOLUMEN 18 TSD. LITER EINGESCHNITTENE KONSTRUKTION	✓	✓			✓	✓				✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	

# IM STANDARD:

	DÄMPFER – ÖLRÜCKGEWINNUNG	GELENKTE HINTERACHSE	KIPPBARER VERGIEßLÖFFEL	BREMSINSTALLATION MIT BREMSKRAFTREGLER (ALB)	HYDRAULISCHES VERSORGNUNGSSYSTEM DES BODENBEARBEITUNGSGERÄTES ODER SCHLEPPSCHLAUCHSYSTEMS	SAUGSCHLAUCH 4" (Ø 110 MM) MIT KORB L = 6M	SAUGSCHLAUCH 5" (Ø 125 MM) MIT KORB, L = 6M	SAUGSCHLAUCH 5" (Ø 125 MM) MIT KORB, 2 STÜCKE IN LÄNGE 3 METER JEDE	SAUGSCHLAUCH 6" (Ø 150 MM) MIT KORB, 2 STÜCKE IN LÄNGE 3 METER JEDE	INNENVERSTÄRKUNGSRINGE	OBERMANN-LOCH Ø 600 MM	HINTERMANN-LOCH Ø 600 MM	SCHAUGLÄSER	AUSGETAUSCHTE ZUGÖSEKUPPLUNG Ø 50 MM	HYDRAULISCHER SCHIEBER 4"	HYDRAULISCHER SCHIEBER 5"	HYDRAULISCHER SCHIEBER 6"	MANUELLER SCHIEBER 5"	STÜTZEN GESCHLOSSEN SEITIG	ABLAUFSTÜTZEN GESCHLOSSEN 2"	STÜTZEN GESCHLOSSEN HINTEN	SICHERHEITSENTIL	SCHWIMMERTENTIL	UMFÜLLBEHÄLTER	FEUERVERZINKTER STAHLBEHÄLTER	PERROT-KUPPLUNGEN 4" (ODER 4" FEUERWEHRKUPPLUNGEN)	PERROT-KUPPLUNGEN 5" (ODER 4" FEUERWEHRKUPPLUNGEN)	PERROT-KUPPLUNGEN 6" (ODER 4" FEUERWEHRKUPPLUNGEN)	
<b>Mini</b> VOLUMEN 3–5 TSD. LITER	✓		✓	✓		✓			✓		✓	✓	✓	✓					✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
<b>Eco-Midi 1</b> VOLUMEN 6–10 TSD. LITER	✓		✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
<b>Midi 1</b> VOLUMEN 6–10 TSD. LITER	✓		✓	✓			✓		✓	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
<b>Midi 2R</b> VOLUMEN 9–16 TSD. LITER	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<b>Maxi 2</b> VOLUMEN 18–20 TSD. LITER	✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
<b>Midi 1 PLUS</b> VOLUMEN 6–9 TSD. LITER	✓			✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
<b>Midi 2R PLUS</b> VOLUMEN 9–16 TSD. LITER	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<b>Maxi 2 PLUS</b> VOLUMEN 18–20 TSD. LITER	✓	✓		✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
<b>Maxi 3 PLUS</b> VOLUMEN 18–30 TSD. LITER	✓	✓		✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
<b>Midi 1W</b> VOLUMEN 10–12 TSD. LITER EINGESCHNITTENE KONSTRUKTION	✓		✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<b>Maxi 2W PLUS</b> VOLUMEN 18 TSD. LITER EINGESCHNITTENE KONSTRUKTION	✓			✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓



# FÄSSER ZUM TRINKWASSER

ALLE FÄSSER IN DIESER VERSION SIND WÄHREND DER NATURKATASTROPHEN ODER AUSFÄLLE DER STÄDTISCHEN WASSERWERKE NOTWENDIG. DAS PZH ATTEST (PZH – NATIONAL INSTITUT FÜR VOLKSGESUNDHEIT) GARANTIERTE, DASS DER BEHÄLTER ALLE NORMEN FÜR DEN TRINKWASSERTRANSPORT FÜR MENSCHEN ERFÜLLT. DIE AUSRÜSTUNG SOLCHER FASS IM 3-SEITIG TRÄNKBECKEN ERMÖGLICHT, DIE TIERE AUF EINER WEIDE ZU TRÄNKEN.


## STANDARD AUSRÜSTUNG:

- PZH ATTEST FÜR TRINKWASSER
- FEUERVERZINKTER STAHLBEHÄLTER
- BEHÄLTER AUßEN GEMALT
- OBENMANNLOCH Ø 420 MM
- HINTERMANNLOCH Ø 420 MM
- KUNSTSTOFFKOTFLÜGEL
- MECHANISCH REGULIERBARER STÜTZFUß
- AUSGETAUSCHTER ZUGÖSEKUPPLUNG Ø 50 MM
- HINTERBALKEN MIT 4 VENTILE ZUM WASSERSCHÖPFEN
- DECKEL MIT STÜTZEN 2"
- KUGELVENTIL 2"
- HANDBREMSE
- PNEUMATISCHE ZWEILEITERBREMSINSTALLATION MIT BREMSKRAFTREGLER (ODER HYDRAULISCHE BREMSINSTALLATION)
- PIKTOGRAMME „TRINKWASSER“ UND „PZH“
- ELEKTROINSTALLATION UND LED BELEUCHTUNGSANLAGE
- GERADE LEITER

DAS FASS IST IM VOLUMEN 3–5 TAUSEND LITER AUSGEFÜHRT





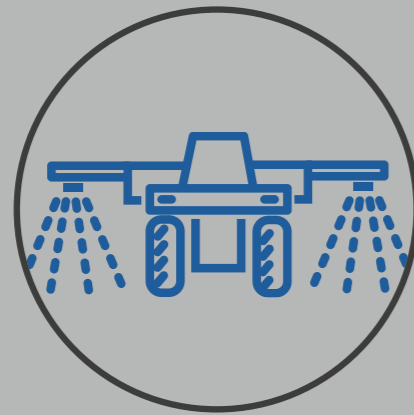

# FÄSSER ZUM AHL-TRANSPORT

UNSERE FÄSSER KÖNNEN AUCH ZUM TRANSPORT UND TANKEN DES SPRITZGERÄTS MIT AGGRESSIVEM DÜNGER AHL DIENEN. DANN SIND DIE TONNEN MIT SPEZIELLEN FARBEN BEMALT UND SO EINGERICHTET, UM MIT DIESER SUBSTANZTYP ARBEITEN KÖNNEN. EIN HYDRAULISCHER SCHNECKENRÜHRER FINDET HIER OFT EINE ANWENDUNG ZUR MISCHUNG EINES GRANULATS MIT WASSER.

## STANDARDAUSRÜSTUNG:

- INNEN- UND AUBENBEMALUNG DES BEHÄLTERS MIT FARBEN ANGEPASST AN DER ARBEIT MIT AHL
- STÄRKERER RADSATZ
- DROSSEL 4" ROSTFREI, MANUELL GESTEUERT MIT FEUERWEHRANSCHLUSS
- DROSSEL 4" ROSTFREI, HYDRAULISCH GESTEUERT MIT FEUERWEHRANSCHLUSS
- SAUGSCHLAUCH 4" MIT FEUERWEHRANSCHLÜSSE
- BEMALTE ABLASSROHR 2" MIT KUGELVENTIL
- SCHLAUCH 2" MIT ABLAUFBOGEN UND KUGELVENTIL
- RESTLICHE AUSRÜSTUNG GEMÄß VON STANDARD FÜR BESTIMMTEN RAUMINHALT

DAS FASS IST IM VOLUMEN 6–26 TAUSEND LITER AUSGEFÜHRT





# HYDROSÄH- MASCHINE

BEI DER STRAßEN- UND AUTOBAHNBAU WIRD OFT DAS GRASSÄEN VON HÄNGEN UND BÖSCHUNGEN PRAKTIZIERT. DAS FASS, DAS MIT EINEM HYDRAULISCHEN SCHNECKENRÜHRER, EINEM DREHBAREN WASSERWERFER UND EINER PLATTFORM AUSGERÜSTET IST BEDEUTEND DIESE AUFGABE ERLEICHTERT.

## STANDARD AUSRÜSTUNG:

- JULIA AGGREGAT (KOMPRESSOR + SCHLEUDERPUMPE)
- PLATTFORM MIT LEITER
- PADDELRÜHRER
- MANUELLER WASSERWERFER
- DRUCKROHRLEITUNG
- 3-WEGEVENTIL 4"
- DRUCKANSCHLUSS ZUR FEUERWEHRSCHLAUCH 2" MIT KUGELVENTIL
- RESTLICHE AUSRÜSTUNG GEMÄß VON STANDARD FÜR BESTIMMTEN RAUMINHALT

DAS FASS IST IM VOLUMEN 4-10 TAUSEND LITER AUSGEFÜHRT





# GÜLLE- FÄSSER ZUM NACHLÖSCH- ARBEITEN


IMMER ÖFTER AUFGETRETENE ATMOSPHÄRISCHE TROCKENHEIT VERURSACHT ANZAHLSTEIGUNG DER WALDBRÄNDE. DIE FÄSSER ZUR NACHLÖSCHARBEIT VON MEPROZET SIND BEIM KAMPF MIT DER URGEWALT DES FEUERS BEHILFLICH UND VORBEUGEN DER VERBREITUNG VOM BRAND. DIE TONNEN SIND MIT EINEM WASSERWERFER MIT GROßREICHWEITE UND EINER KRAFTSPRITZE MIT FEUERWEHRSCHLAUCH AUSGERÜSTET.

## STANDARD AUSRÜSTUNG:

- JULIA AGGREGAT (KOMPRESSOR + SCHLEUDERPUMPE)
- DREHBARE WASSERWERFER HYDRAULISCH GESTEUERT
- DRUCKROHRLEITUNG
- 3-WEGEVENTIL 4"
- DRUCKANSCHLUSS ZUR FEUERWEHRSCHLAUCH 2" MIT KUGELVENTIL
- KASTEN MIT PS-50-PUMPE, VERROHRUNG UND FEUERWEHRSCHLAUCH Ø52 MIT STRAHLROHR
- RESTLICHE AUSRÜSTUNG GEMÄß VON STANDARD FÜR BESTIMMTEN RAUMINHALT

DAS FASS IST IM VOLUMEN 4–16 TAUSEND LITER AUSGEFÜHRT



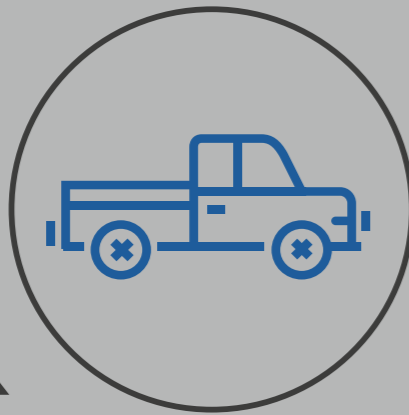

# BEHÄLTER AUF EINEM FAHRZEUG

UNSERE VIELFALT VON PRODUKTEN BIETET AUCH DIE BEHÄLTER AUF EINEM HAKENRAHMEN UND BEHÄLTER FÜR EINBAU AUF EINEM FAHRZEUG. WIR MACHEN DIE PROJEKTE FÜR FAHRGESTELL BESITZT SCHON VON KUNDEN. DIE AUSRÜSTUNG UND ABMESSUNGEN SIND ALSO IMMER FÜR INDIVIDUELLEN BEDÜRFNISSE VOM KUNDEN GESCHNITTEN.

## STANDARDAUSRÜSTUNG:

- FEUERVERZINKTER STAHLBEHÄLTER
- BEHÄLTER AUF EINEM RAHMEN / AUF EINEM HAKENRAHMEN
- DER HINTERBODEN GEÖFFNET ODER GESCHLOSSEN
- KOMPRESSOR JUROP HYDRAULISCH ANGETRIEBEN
- UMFÜLLBEHÄLTER
- SCHWIMMERVERTIL
- ÜBERLAUFSICHERUNG
- MANUELLER SCHIEBER 4" MIT FEUERWEHRANSCHLUSS
- SAUGSCHLAUCH 4" MIT FEUERWEHRANSCHLÜSSE
- HAKEN FÜR EINEN SAUGSCHLAUCH

DER BEHÄLTER IST IM VOLUMEN 4–24 TAUSEND LITER AUSGEFÜHRT





# BEHÄLTER AUF DEN WAGENANHÄNGER


IN DEN SITUATIONEN, WENN ES EIN BEDÜRFNIS VON FERNLASTVERKEHR DER FLÜSSIGKEITEN AUF VERKEHRSSTRAßE GIBT, BIETEN WIR BEHÄLTER-TANKWAGEN ZUR MONTAGE AN EINEM WAGENANHÄNGER AN. DIE ANHÄNGER ZUM EINBAUEN KÖNNEN AUCH VON KUNDEN ANGELIEFERT.

## STANDARDAUSRÜSTUNG:

- BEHÄLTER INNEN UND AUßEN BEMALT
- MANUELLER SCHIEBER 6" HINTER UND SEITEN
- HINTERMANNLOCH Ø 600MM
- 2 OBENMANNLÖCHER Ø 600MM
- MANOVAKUUMMETER
- SCHWIMMERVERTIL
- ÜBERLAUFBEHÄLTER
- HYDRAULISCHER KOMPRESSOR JUROP RV 520HDR (LEISTUNG 14 700L/MIN)
- ROHRSTANDSANZEIGER + SCHAUGLÄSER
- ALUMINIUMSEITENKASTEN FÜR SCHLÄUCHE
- HINTERANDOCKTRICHTER 6" ZUM UMPUMPEN + HYDRAULISCHER SCHIEBER

DER BEHÄLTER IST IM VOLUMEN 18-42 TAUSEND LITER AUSGEFÜHRT



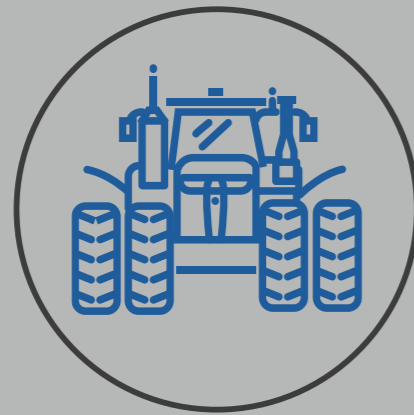

# KOMMUNALE FÄSSER UND BEHÄLTER

IN UNSEREM ANGEBOT KANN MAN AUCH FÄSSER UND BEHÄLTER BESTIMMT FÜR REINIGUNG VOM SOWOHL AM HAUS GELEGENER FAULBEHÄLTER ALS AUCH DER GULLYS FINDEN. NICHT NUR DIE GEMEINDEN, SONDERN AUCH DIE INDIVIDUELLEN KUNDEN KÖNNEN SOLCHEN PRODUKT AN EIGENE BEDÜRFNISSE IN DETAILS ANPASSEN.

## STANDARDAUSRÜSTUNG:

- FEUERVERZINKTER ZWEIKAMMERBEHÄLTER (FÜR REINWASSER UND ABWASSER)
- HINTERBODEN GESCHLOSSEN MIT MANNLOCH Ø 600 + HYDRAULISCHER SCHIEBER 4" MIT FEUERWEHRANSCHLUSS
- OBERMANNLOCH Ø 400 MM MANUELL GEÖFFNET MIT 2 ENTLÜFTER
- SCHAUGLÄSSER (VORNE) ZUR REINWASSERSTANDKONTROLLE
- ROHRSTANDSANZEIGER (VORNE) ZUR ABWASSERSTANDKONTROLLE
- ANSCHLUSS MIT KUGELVENTIL 2" ZUR REINWASSER
- ABLAUFSTUTZEN IN REINWASSERKAMMER
- KOMPRESSOR JUROP
- GELENKWELLE
- SAUGSCHLAUCH 4" MIT FEUERWEHRANSCHLÜSSE
- HYDRAULISCHE HOCHDRUCKSPUMPE (LEISTUNG 60 L/MIN, MAX. DRUCK 140 BAR)
- MANUELLE WICKELTROMMEL MIT SCHLAUCH 1/2" (60 M) + KANALDÜSE + LANZE
- DRUCKREGULIERUNGSVENTIL MIT BYPASS, WASSERFILTER, REINWASSERSTANDSENSOR
- DURCHPUSTENSYSTEM DER WASSERANLAGE
- BLITZLICHT + ARBEITSLICHT

DAS FASS UND DER BEHÄLTER IST IM VOLUMEN 3-30 TAUSEND LITER AUSGEFÜHRT





**QUALITÄT IM STANDARD**



**AUSDAUER** BEI VERFOLGUNG DES ZIELS 

## AUSSTATUNG

UNSERE TECHNIK IST EINE GRUPPE VON VIELEN LÖSUNGEN, WAS AUF EINE ZUVERLÄSSIGE MASCHINE BESTEHT. IM ANGEBOT HABEN WIR U. A. EINE HYDRAULISCHE STEUERUNG DES KOMPRESSORS, EIN KIPPBARES GELENKSAUGROHR, EIN BELASTUNGSSYSTEM VON DEICHSEL, EINEN HYDRAULISCHEN RÜHRER UND AUCH DIE AUSRÜSTUNG FÜR DICKE GÜLLE.

ES IST ERST EIN PAAR AUS VIELEN POSITIONEN, DIE DIE KOMFORTABLE NUTZUNG VON UNS ANGEBOTENE GERÄTE LÄSST.



# MAßGERECHTES FASS

DIE VIELFALT DER AUSSTATTUNG  
BEREITET, DASS DIE KUNDENBEDÜRFNISSE  
MAXIMAL BEFRIEDIGEND WERDEN UND DAS  
GESPRÄCH MIT ERFAHRENER BELEGSCHAFT  
VON MEPROZET IST EIN SCHLÜSSEL ZUR  
ERFÜLLUNG JEDEN TRAUM.

SAUGROHR



SCHLEPPSCHUHVERTEILER



TURBOFÜLLER



BODENBEARBEITUNGSGERÄT MIT TELLER



WICKELTROMMEL





WASSERWERFER



VIELJÄHRIGE  
ERFAHRUNG FESTIGTE  
UNSERE MARKE  
SOWOHL IN POLEN  
ALS AUCH IM  
AUSLAND U. A.  
DANK DER  
ZUSAMMENARBEIT  
MIT ANERKANNTEN  
ROHMATERIALIEN  
UND BESTANDTEIL-  
HERSTELLERN.



NEHMEN SIE KONTAKT MIT IHREM  
VERTRAGSHÄNDLER AUF! SCHLIEßEN SIE  
SICH DEM KREIS ZUFRIEDENEN KUNDEN AN



MEPROZET KOŚCIAN S.A.  
UL. GOSTYŃSKA 71  
64-000 KOŚCIAN  
TEL. +48 65 512 10 60

**MEPROZET**  
KOŚCIAN